



Model:485-422

功能:

- 1.RS-485 半雙功(half duplex/2 wires)雙向轉換RS-422全雙功(full duplex/4 wires)
- 2.可設定RS-485內建終端電阻.
- 3.RS-485端含ADDC(自動資料方向控制)電路.
- 4.TX/RX無傳輸速度的限制.
- 5.RS-485/RS-422介面切換時,沒有時間延遲.

硬體規格:

介面:RS-422端 第2腳 (RD-),第14腳 (RD+),第3腳(TD-)第15腳(TD+)

RS-485端 TB1(TD/RD+),TB2(TD/RD-)

LED顯示:TD, RD, 電源

接頭:DB25為RS-422介面,鍍金5 - 10 u,鐵殼特電鍍300u

5針端子排(3.81mm)為RS-485介面

開關:設定RS-485終端電阻為" ON" 或" OFF"

電源提供:可三種電源提供方式(1)從DB-25接頭的第9腳提供DC5V (2)DC接頭提供DC5V(3)第5端子排DC5V輸入

尺寸:69mm(長)*53mm(寬)*22mm(高)

應用環境溫濕度:0 to 50 degree C, 0% to 95% RH


附件:電源供應器,使用說明.

應用說明:

485-422是一個小而美,多功能的RS-485/RS-422介面轉換器,可連接RS-485(半雙功/2線)的設備與RS-422(全雙功/4線)的設備. 485-422也是目前世上唯一可全雙功/4線(FULL DUPLEX)與半雙功/兩線(HALF DUPLEX)傳收的RS-485<->RS-422介面轉換器,解決使用者在不同介面應用上的問題,即方便又好安裝,極為好用的介面轉換器.

有了485-422介面轉換器,原RS-422介面即可變成多點連線,構成區域控制網絡.

Applications:

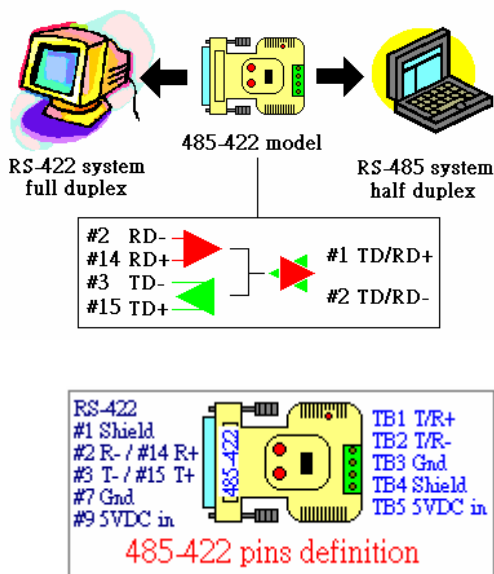

485-422 model applications

